


ECHO®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

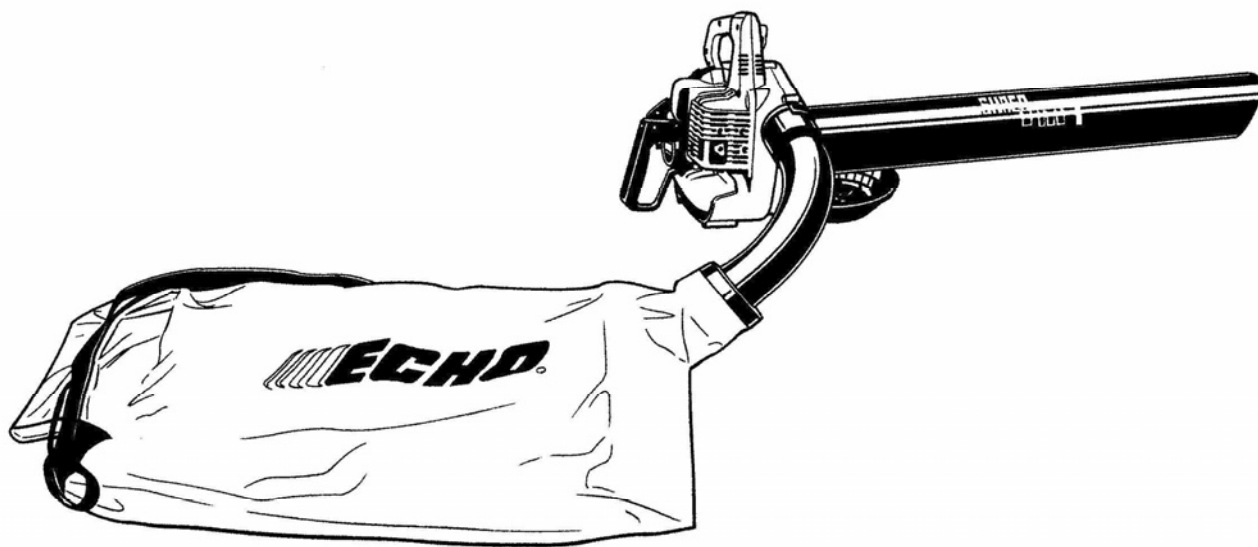

ES-2100

ES-2400

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

CE



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		ES-2100	ES-2400
Размеры: Длина x Ширина x Высота Масса	мм кг	330 x 285 x 340 4,3	330 x 285 x 340 4,3
Двигатель: Тип Рабочий объем двигателя Карбюратор Зажигание Свеча зажигания Стартер	мл (см ³)	Однocyлиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением 21,2 23,6 ZAMA Карбюратор диафрагменного типа CIU с продувкой Маховичное магнето — система GDI NGKBPMR7A Самовозвращающаяся автоматическая система	
Объем воздуха, проходящий через прямую трубу:	м ³ /мин	8,0	8,9
Топливо: Масло Пропорция		Бензин стандартного качества. Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не меньше 89. Не используйте топливо, содержащее метиловый спирт или более 10 % этилового спирта. Моторное масло для двухтактного двигателя с воздушным охлаждением. Стандарт ISO-L-EGD (ISO/CD 13738), JASO FC стандарт и ECHO Premium 50 частей: 1 часть масла. 50:1 (2 %)	
Объем бака:	л	0,5	
Уровень звукового давления: (Согласно EN 27917) LpAav =	ДБ (А)	104	104
Гарантированный уровень звуковой мощности: (2000/1 4/EC) I _{wa} =	ДБ (А)	110	110
Вибрация: (по стандарту ISO 7916)	м/с ²	10,1	10,1
Частота вращения при полностью открытой дроссельной заслонке:	об/мин	7500	8000
Обороты холостого хода:	об/мин	2400—3200	2400—3200

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕ

Указанный ниже производитель:

KIORITZ CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO1-CHOME OHME;
ТОКИО 198-8711
ЯПОНИЯ

гарантирует, что указанное ниже устройство:

ИЗМЕРЬЧИТЕЛЬ СИЛОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ

Марка: ECHO

Тип **ES-2100**
ES-2400

собрал:

ECHO, INCORPORATED
 400 Oakwood Road,
 Lake Zurich Illinois 60047-1564
U.S.A.

соответствует:

- * требованиям директивы **98/37/EC (1998)**
- * директивы **89/336/EEC**
- (согласованные стандарты **EN 50081-1, EN 50082-1, EN 55014 & EN 55022**)
- * директивы **2002/88/EC**
- * директивы **2000/14/EC**

Процедура аттестации соответствия в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ V

		ES-2100	ES-2400
Измеренный уровень звуковой мощности	дБ(А)	107	107
Гарантированный уровень звуковой мощности	дБ(А)	110	110

Токио, 1 мая 2004 г.

KIORITZ CORPORATION



Ф. АИЯМА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

